


CROCHET DROITE POUR CHAÎNE TH-28 TOHO

TOHO

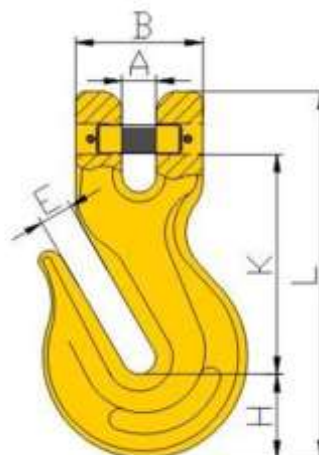

Taille	WLL (kg)	BL (kg)	UNE	E (mm)	B (mm)	H (mm)	K (mm)	L (mm)	Poids (kg)
1/4"	3500	14000	10	9.5	38	23	65.3	106.5	0.66
3/8"	7100	28400	12.7	13	46	31	82	137	1.43
1/2"	12000	48000	16.5	16.5	61	41	113	184.5	3.75
5/8"	18100	72400	20	20	68.5	49	129.5	215	5.52
3/4"	28300	113200	24	24	88	58	152	254	9.35
7/8"	34200	136800	27.5	26.5	101	66	178	295	13.67

Crochet de Chape G80 avec Linguet de Sécurité (TH-28)

Le **crochet de chape Grade 80 (G80) avec linguet de sécurité TH-28** est un accessoire de levage robuste conçu pour les applications industrielles et les travaux de manutention lourde. Fabriqué en **acier allié haute résistance**, ce crochet assure une excellente fiabilité pour les opérations de levage avec chaînes de levage G80.

Grâce à son **linguet de sécurité intégré**, il empêche le décrochage accidentel de la chaîne ou de la charge, garantissant ainsi une sécurité maximale sur les chantiers, dans les ateliers, entrepôts et sites industriels.

Ce crochet est idéal pour les **systèmes de levage, palans, élingues chaînes et équipements de manutention professionnels**.

Avantages du produit

- ✓ Acier allié **Grade 80 haute résistance**
- ✓ **Linguet de sécurité** pour éviter le décrochage accidentel
- ✓ **Charge de travail clairement indiquée** sur le corps
- ✓ **Résistance à la rupture ≥ 4 fois la CMU**

✓ Compatible avec **chaînes de levage G80**

✓ Couleur **jaune haute visibilité** (autres couleurs sur demande)

Caractéristiques techniques

Type : Crochet de chape avec linguet

Qualité acier : **Grade 80 (G80)**

Norme : Usage professionnel de levage

Facteur de sécurité : **4:1 minimum**

Charge d'épreuve : **2,5 × la charge de travail**